


加工：寸法公差±0.3 加工周囲にバリなきこと。

R1 寸法変更。面取り追加。

①


芯材の衝突破壊防止
減寸への対応

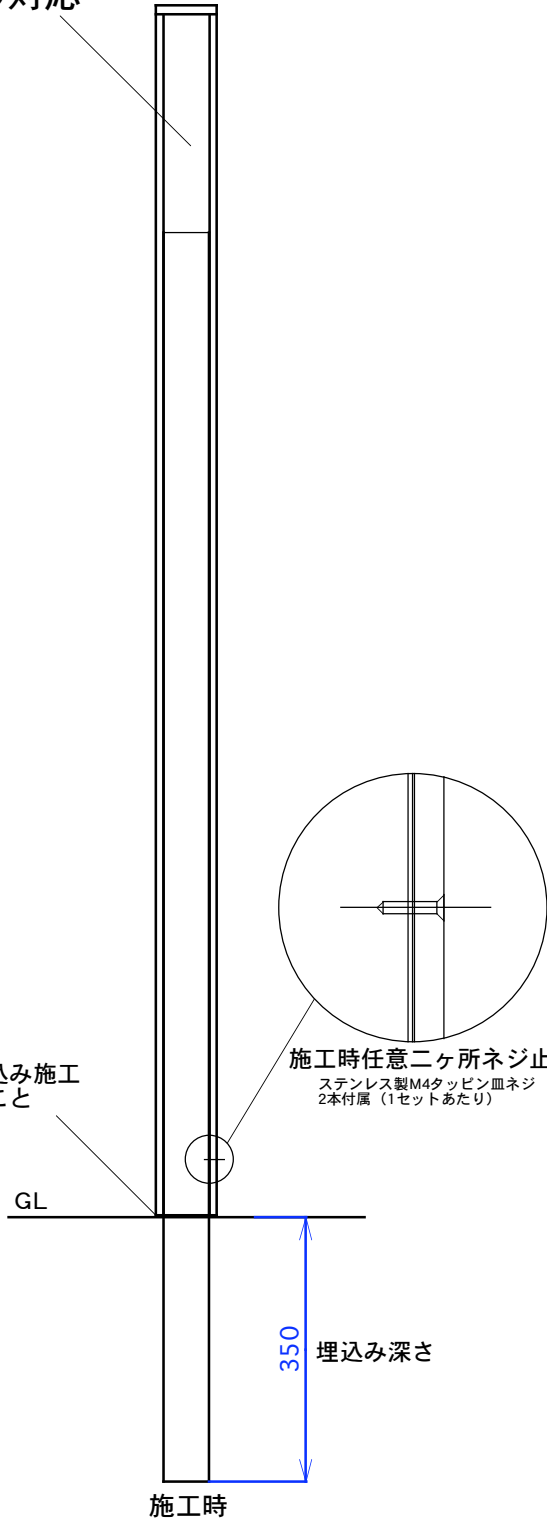

80.5mm角SDXキャップ付き
t=11.5

②

保管時の伸縮破壊防止

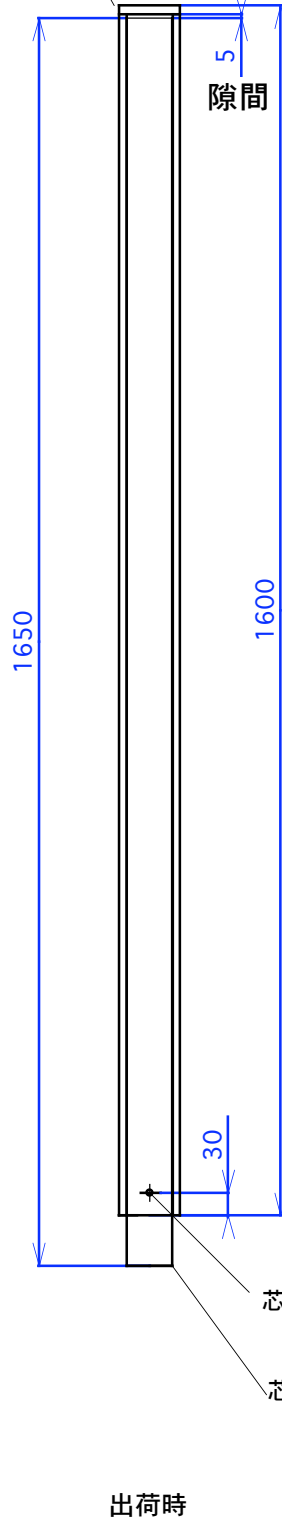

③

取回し時の危険防止

芯材抜け防止ビス位置（1ヶ所）

芯材（60mm角アルミパイプ）

		仕上		
		材質	ストランデッキス アルミ押し出し材	エンブレムスクリーンGL1600
作成	大西	作成	2008/01/24	
審査		変更	2008/02/05	
承認		尺度	Free	

ナカマツ 株式会社